

Adaptable sur tous les mâts de signalisation



Résistant à la corrosion aluminium + visserie Inox A4



Simple à installer



Inclinable de 30 à 60°



À fixer sur tous supports



Par brides ou colliers, sur rail arrière (brides et visserie M8 ou M10 en option)



Conçu, fabriqué en France

Supports de Fixation UNIFIX S inclinable

POTEAU & MAT

SUPPORTS INCLINABLES POUR PANNEAUX UNITECK

Grâce à son système de fixation universel, le support UNIFIX S s'adapte sur tous les mâts de signalisation.

Rapide à mettre en œuvre, glissez tout simplement vos brides équipées de votre visserie M8 ou M10 sur son rail arrière, puis serrez.

UNIFIX S offre la possibilité de choisir l'inclinaison. Son système multiposition permet ainsi d'optimiser vos performances électriques en fonction du lieu et de la période d'utilisation.

Doté du système Easy Install et très léger grâce à sa structure en aluminium, sa fixation peut être réalisée seul, sans assistance.




Système Easy install

Sa coiffe supérieure soulage le poids de l'installation pour permettre la fixation et le serrage des brides seul, sans assistance.

Cette coiffe peut ensuite être enlevée pour une fixation en milieu de mât. Elle s'utilise sur des poteaux avec un diamètre max. de 130mm.

Pour UNIFIX 100S/ 150S /200S.

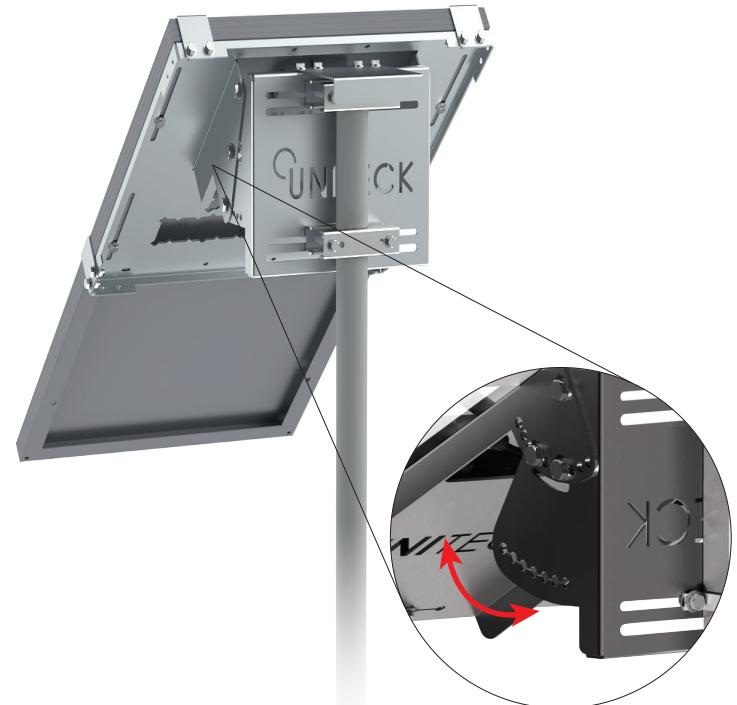

Système d'inclinaison multiposition pour optimiser vos performances électriques



Inclinable
de 30 à 60°

UNIFIX 20S

Pour Unisun 10.12M/ 10.24M/ 20.12M/ 20.24M
Orientation paysage
Tête et milieu de mât
Brides de fixation en option
Ref 0286



Inclinable
de 30 à 60°

UNIFIX 50S

Pour Unisun 30.12M/ 50.12M/ 50.24M/ 60.12BC
Orientation paysage
Tête et milieu de mât
Brides de fixation en option
Ref 0293



Inclinable
de 30 à 60°

UNIFIX 100S

Pour Unisun 80.12M/ 100.12M/ 100.24M/ 120.12BC
Orientation paysage ou portrait
Tête et milieu de mât
Brides de fixation en option
Ref 0323

OPTION
BRIDES UNIFIX S ou
SF POTEAU
VISSERIE INOX (x2)

Diam 40-60 mm
Ref 2631

Diam 60-90 mm
Ref 2648

Diam 90-130 mm
Ref 2655

Diam 130-190 mm
Ref 2662

Diam 190-250 mm
Ref 4185



Inclinable
de 30 à 60°

UNIFIX 150S

Pour Unisun 150.12M/ 150.24M/ 165.12BC/ 200.12BC
Orientation paysage ou portrait
Tête et milieu de mât
Brides de fixation en option
Ref 0866



Inclinable
de 30 à 60°

UNIFIX 200S

Pour Unisun 200.24M
Orientation paysage ou portrait
Tête et milieu de mât
Brides de fixation en option
Ref 0941



Inclinable
de 30 à 60°

UNIFIX 300S

Pour Unisun 300.12M
Orientation paysage ou portrait
Tête et milieu de mât
Brides de fixation en option
Ref 2082

